

PM4500E

Generador portátil

Modelo P0081300 UPC: 696471080353
(49 ST/CSA)

Características


- **Arranque eléctrico de un solo toque** con estrangulador automático que proporciona arranques confiables y sin complicaciones.
- **Tanque de combustible de acero de gran capacidad** que proporciona durabilidad y hasta 20 horas de funcionamiento al 25 % de la carga.
- **Alimentado por motor OHV de 224 cc de Generac** que proporciona potencia constante para múltiples aplicaciones.
- **Ruedas que nunca se desinflan de 8 pulg.** para facilitar el transporte.
- **Contador horario** que registra las horas de funcionamiento y los intervalos de mantenimiento.
- **Desconexión por bajo nivel de aceite** que evita daños al motor.
- **Indicador de combustible** que permite que los usuarios realicen un seguimiento a los niveles de gasolina.
- **Tomacorrientes cubiertos** que proporcionan protección y evitan el ingreso de residuos.



Salida máxima de CA de vatios en el arranque 4500
Salida nominal de CA de vatios en funcionamiento 3600

Panel de control 49-Estados/CSA

(4) Receptáculos de GFCI de 120 V CA, 20 A (NEMA 5-20R)

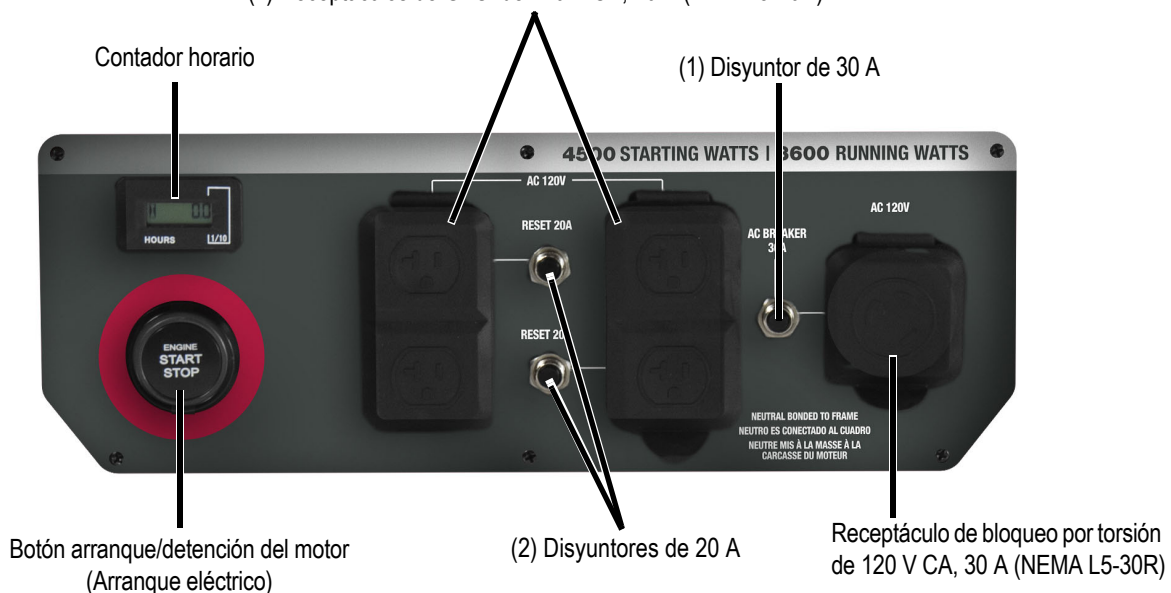

PM4500E

Especificaciones

| | |
|--|--|
| Serie del producto | PM4500E |
| Modelo (Configuración) | P0081300 (49 ST/CSA) |
| Salida máxima de CA de vatios en el arranque | 4500 |
| Salida nominal de CA de vatios en funcionamiento | 3600 |
| Voltaje de CA nominal | 120 V CA |
| Frecuencia de CA nominal | 60 Hz |
| Amperaje nominal de 120 V CA | 30 |
| Desplazamiento del motor | 224 cc |
| Tipo de motor | OHV |
| RPM del motor | 3600 |
| Aceite recomendado | 10W-30 |
| Método de lubricación | Salpicadura |
| Ubicación de estrangulación | Estrangulador automático (palanca manual en el motor para el modo de arranque retráctil) |
| Cierre de combustible | En el tanque de combustible |
| Método de arranque | Arranque eléctrico de un solo toque / retráctil |
| Desconexión por bajo nivel de aceite | Nivel bajo |

| | |
|--|------------------------|
| Punto neutro unido a conexión a tierra | Sí |
| Tipo de interruptor de arranque | Botón pulsador |
| Ubicación del interruptor de arranque | En el panel de control |
| Capacidad del tanque de combustible gal (L) | 5 (18,9) |
| Tiempo de funcionamiento a 25 % de carga nominal (horas) | 20 |
| Tiempo de funcionamiento a 50 % de carga nominal (horas) | 14 |
| Garantía - Residencial | Limitada de 3 años |
| Garantía - Comercial | 90 días |

Dimensiones y pesos

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Longitud extendida pulg. (mm) | 40,9 (1039) |
| Longitud pulg. (mm) | 26,3 (667) |
| Ancho pulg. (mm) | 22,9 (582) |
| Altura pulg. (mm) | 21,6 (548) |
| Longitud de la caja pulg. (mm) | 27,4 (695) |
| Ancho de la caja pulg. (mm) | 19,3 (490) |
| Altura de la caja pulg. (mm) | 19,9 (505) |
| Peso de la unidad lb (kg) | 114 (51,7) |
| Peso de envío lb (kg) | 124 (56,2) |

