




FW203MCEL



MMA

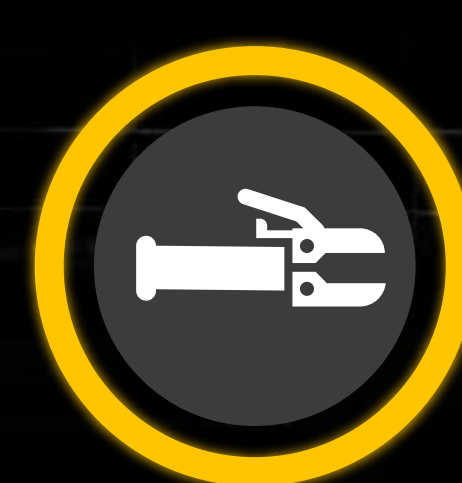

TIG
RASPADO

FORCE
203M
CEL



110V/220V
1Ph - 50/60Hz



10-140A (110V)
10-200A (220V)



40%
Ciclo de trabajo

MMA
TIG
RASPADO

SOLDADOR INVERSOR
PARA ELECTRODO

1 YEAR
WARRANTY

TECNOLOGÍAS

ARC FORCE

La fuerza del arco ayuda a que este no se apague, haciendo el proceso más fácil y de mejor calidad.



HOT START

Da una potencia extra al iniciar la soldadura para que sea más fácil arrancar el arco eléctrico.



ANTI STICK

Ayuda a despegar el electrodo en caso de que se pegue con la pieza de trabajo y protege el equipo para que no se dañe.



CARACTERÍSTICAS



Ø electrodo recomendado
1/16" (1.6mm)
3/32" (2.4mm)
1/8" (3.2mm)
Ø electrodo máximo
5/32" (4.0mm)



Pantalla LED



PORTABLE

Correa ajustable para facil transporte y almacenamiento.

DISEÑADA PARA TODO
TIPO DE ELECTRODOS

ESPECIALMENTE
ELECTRODOS CELULÓSICOS



- 1 Pantalla LED.
- 2 Indicador de encendido.
- 3 Indicador de protección de la máquina.
- 4 Perilla de ajuste.

Ø Electrodo recomendado	1/16" (1.6mm) 3/32" (2.4mm) 1/8" (3.2mm)
Ø Electrodo máximo	5/32" (4.0mm)
Tipos de electrodos	E6010, E6011, E6013, E7018, Inox... Todos
Corriente salida	DC (Corriente Directa)
TIG	RASPADO
Voltaje en vacío	73.5V




Conectores
10/25



Incluye pinza masa y
pinza porta electrodos
con conexión 10/25

TAMAÑO EQUIPO

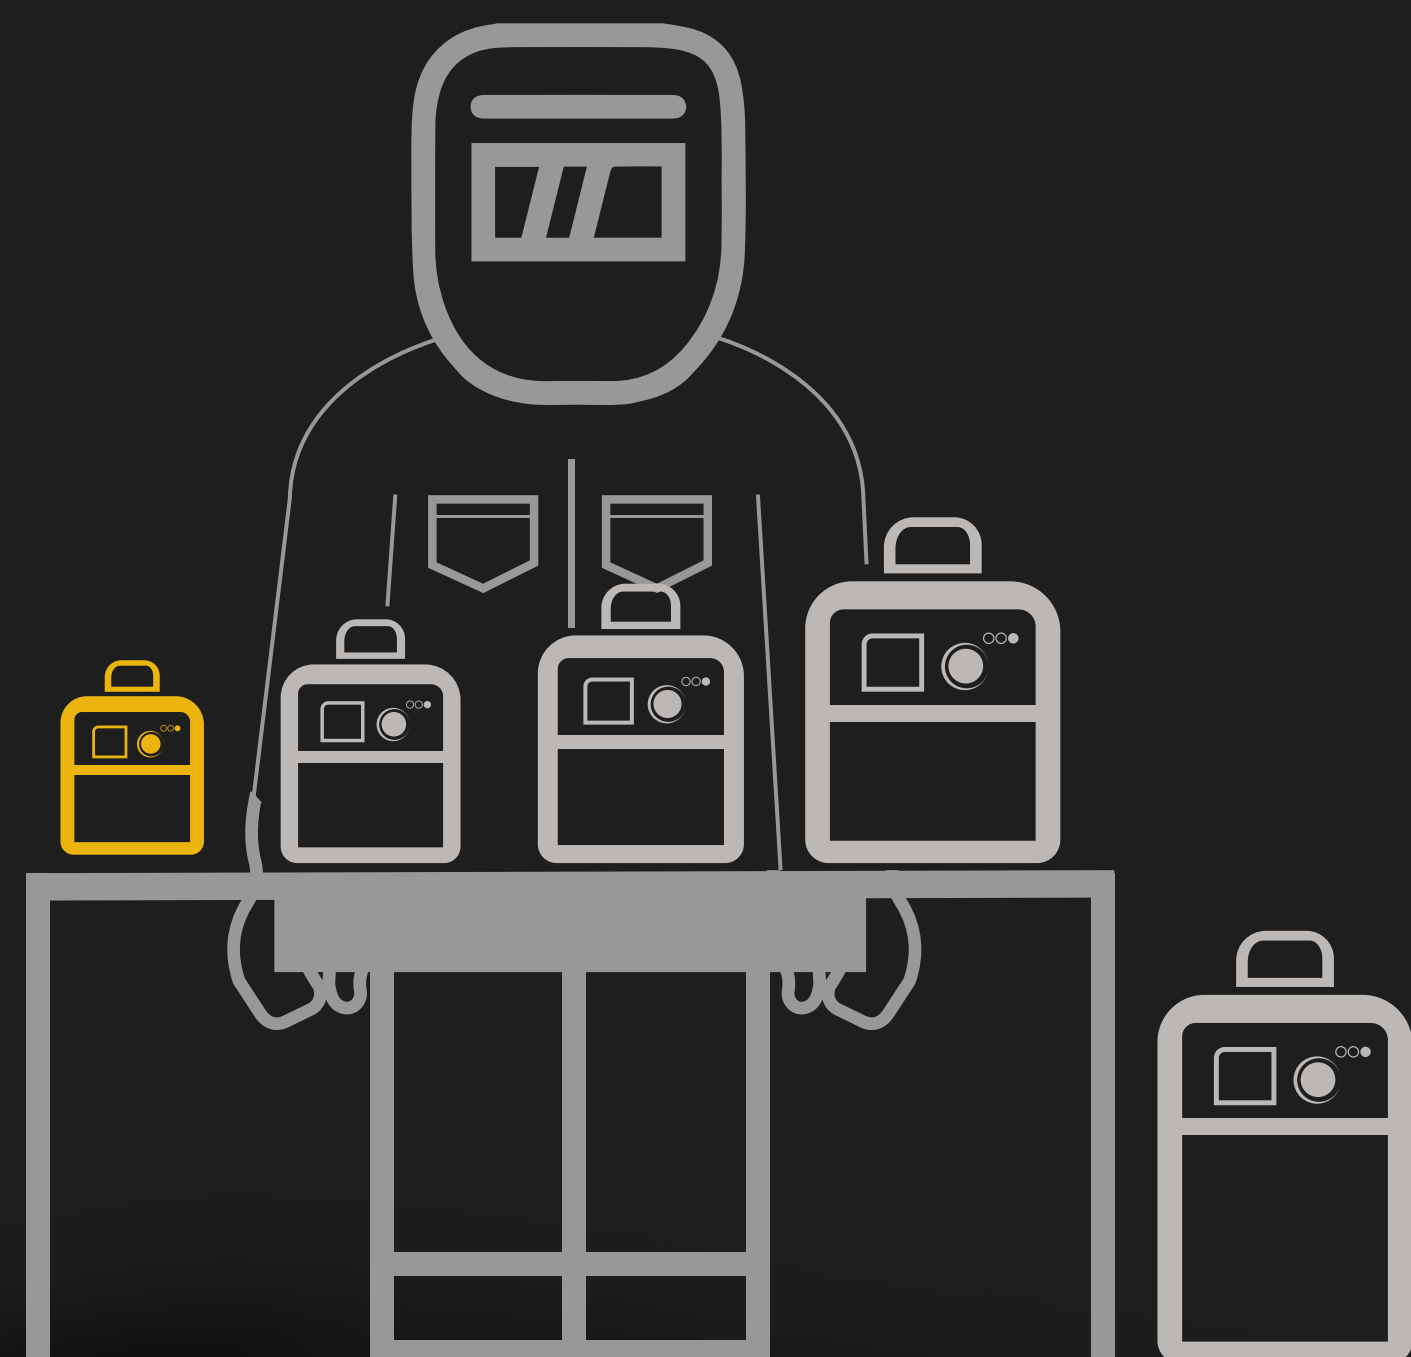

XS

ALTA PORTABILIDAD

MEDIDAS
(ANCHO / ALTO / LARGO)

LARGO	ANCHO	ALTO	PESO
22.3 cm	11.1 cm	17.2 cm	2.13 Kg

CAJA
INDIVIDUAL



0793969085590

LARGO	ANCHO	ALTO	PESO
27.0 cm	18.0 cm	19.5 cm	3.6 Kg

CAJA
EMBALAJE x 4 UND



0793969085606

LARGO	ANCHO	ALTO	PESO
38.3 cm	28.3 cm	42.6 cm	15.0 Kg