





S K U
FW131M

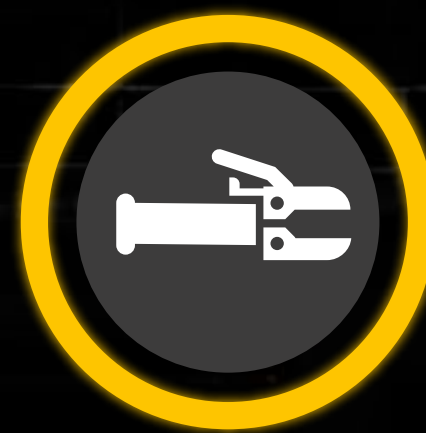

MMA

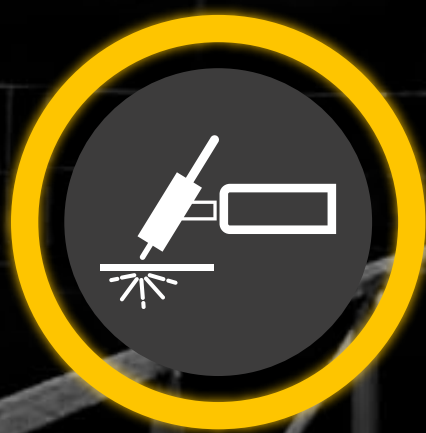

TIG
RASPADO

FIERCE
131M

MMA WELD



110V
1Ph - 50/60Hz



20-130A
(110V)



40%
Ciclo de trabajo

MMA
TIG
RASPADO


SOLDADOR INVERSOR
PARA ELECTRODO

1 YEAR
WARRANTY

TECNOLOGÍAS

ARC FORCE

La fuerza del arco ayuda a que este no se apague, haciendo el proceso más fácil y de mejor calidad.

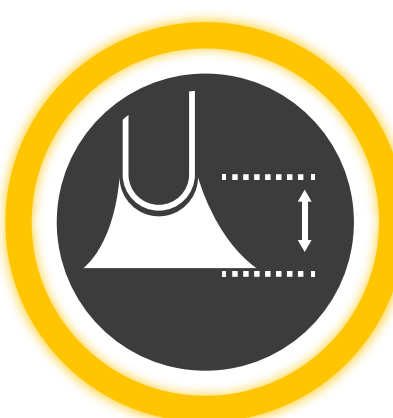

HOT START

Da una potencia extra al iniciar la soldadura para que sea más fácil arrancar el arco eléctrico.



ANTI STICK

Ayuda a despegar el electrodo en caso de que se pegue con la pieza de trabajo y protege el equipo para que no se dañe.



CARACTERÍSTICAS




Ø electrodo recomendado
1/16" (1.6mm)
3/32" (2.4mm)
Ø electrodo máximo
1/8" (3.2mm)




- 1 Indicador de encendido de la máquina.
- 2 Perilla de ajuste.
- 3 Indicador de protección de la máquina.

Ø Electrodo recomendado	1/16" (1.6mm) - 3/32" (2.4mm)
Ø Electrodo máximo	1/8" (3.2mm)
Tipos de electrodos	6011, 6013, 7018, 7014, 7024, SS, FUNDICIÓN, entre otros
Corriente salida	DC (Corriente Directa)
TIG	RASPADO
Voltaje en vacío	65V

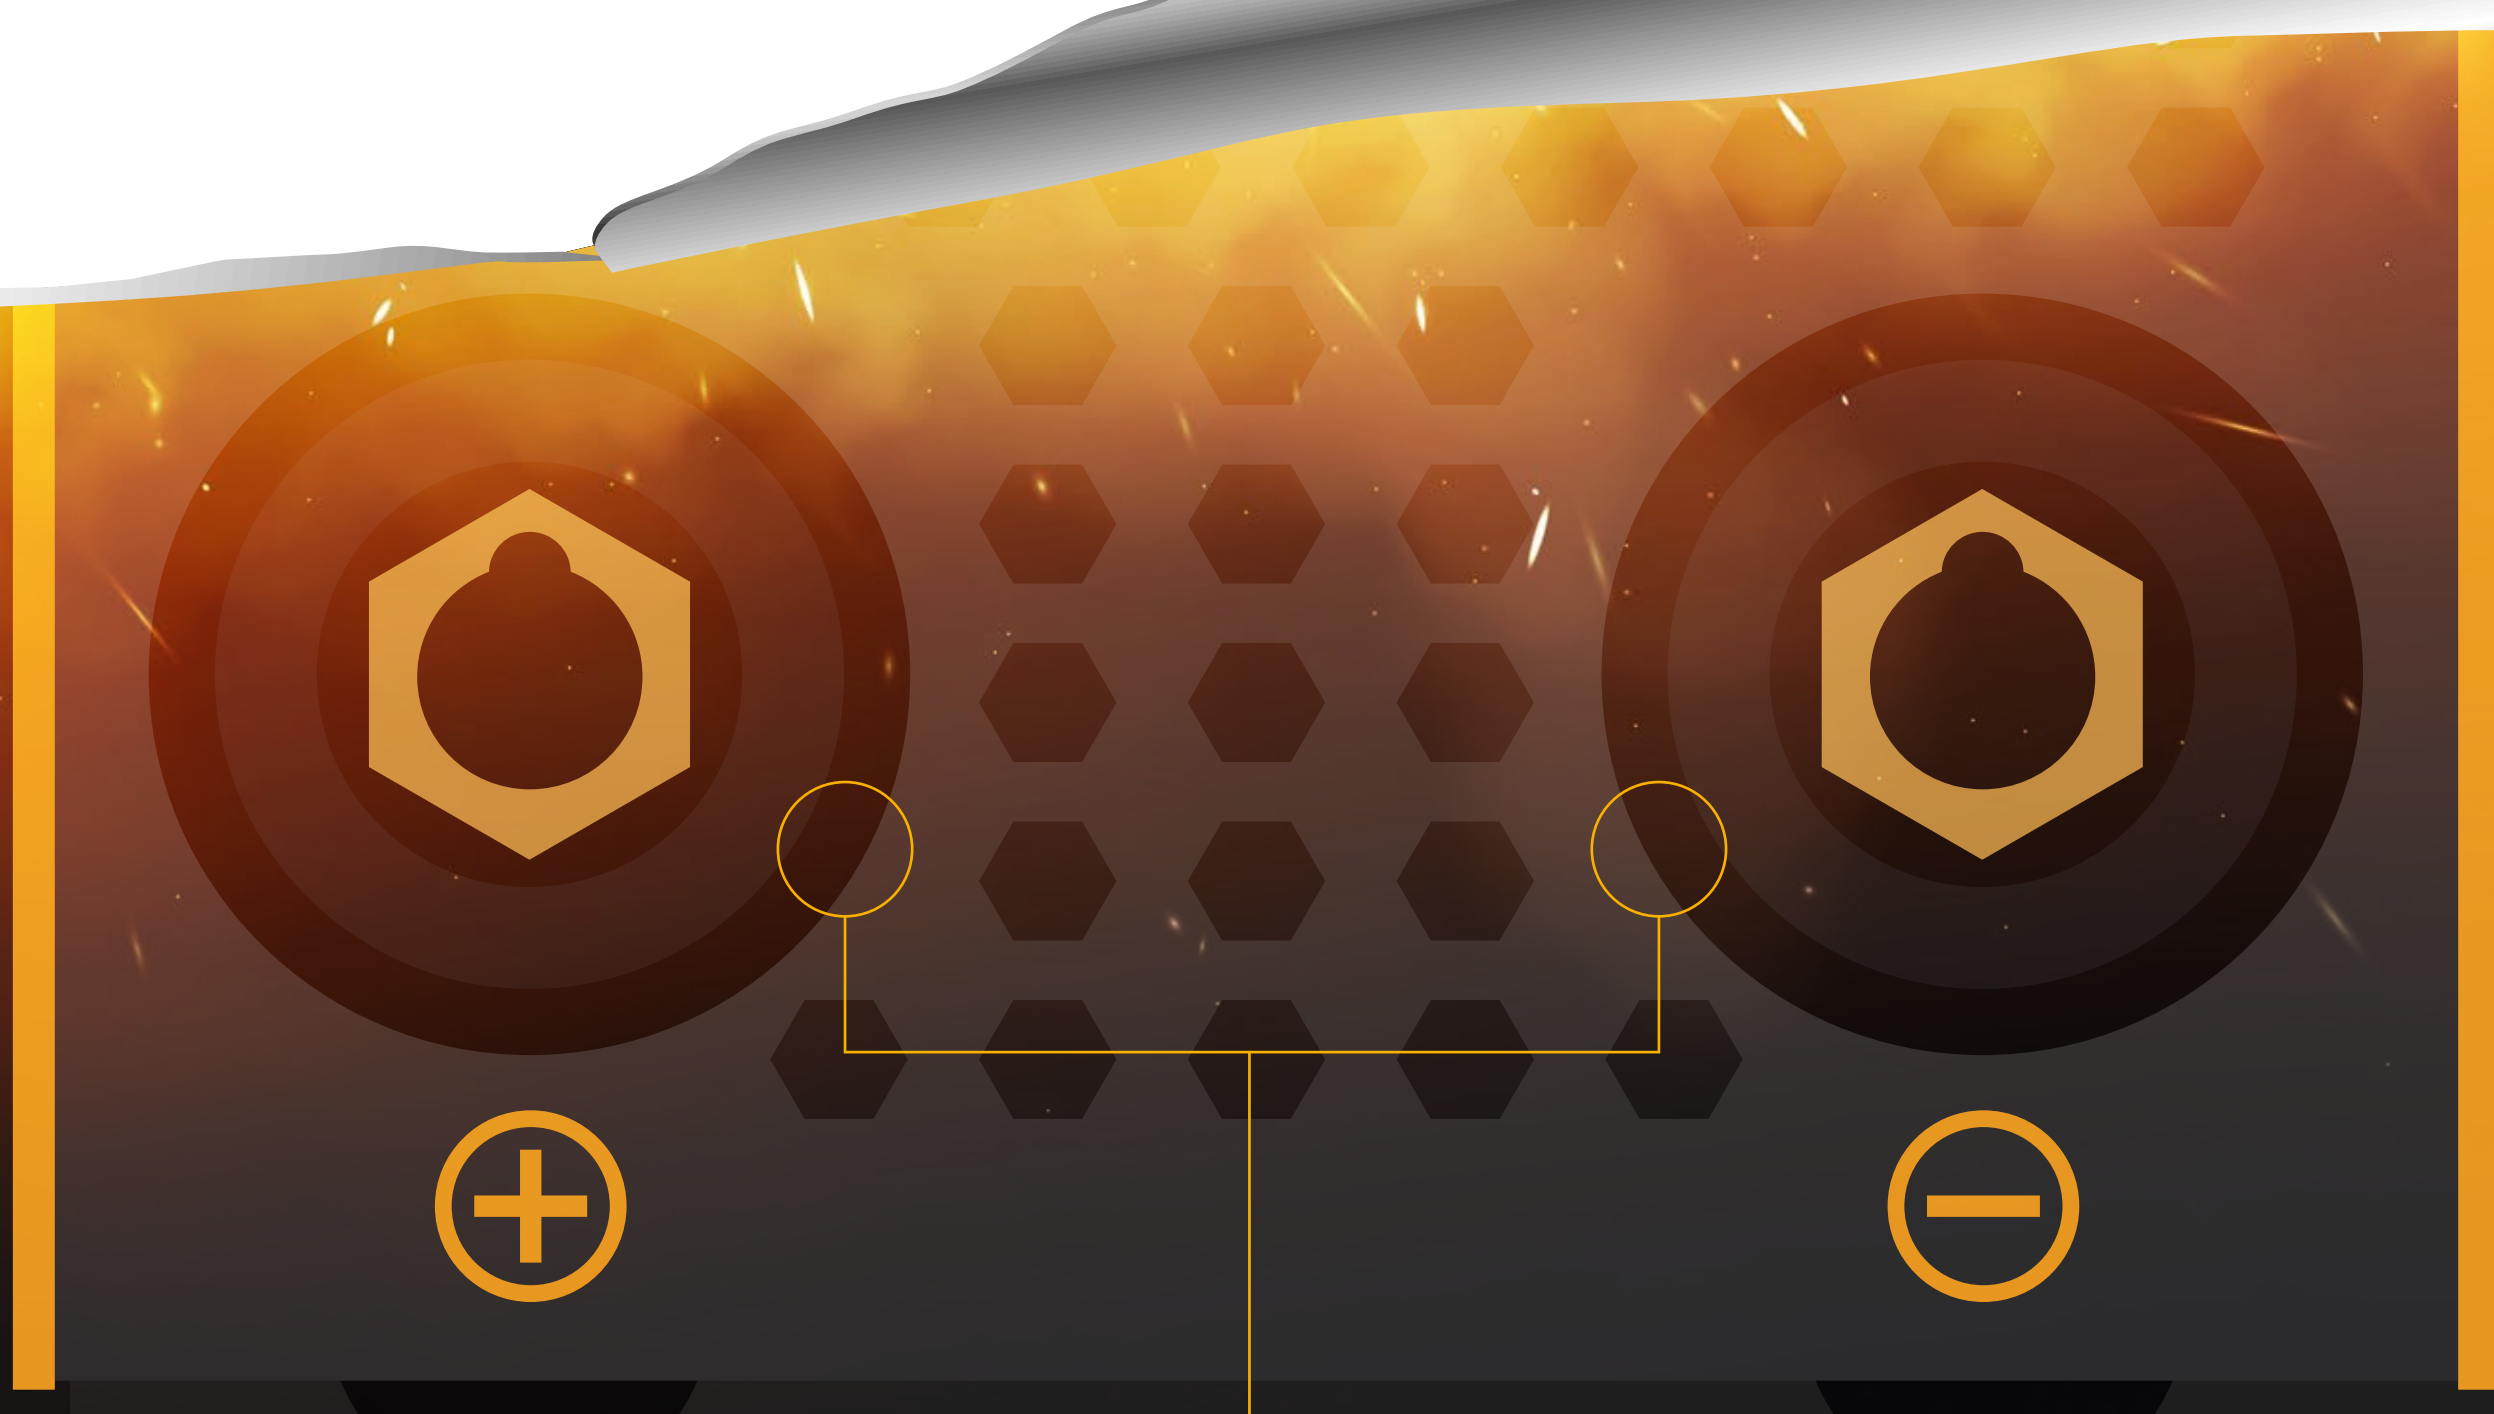

Conectores
10/25

TAMAÑO EQUIPO

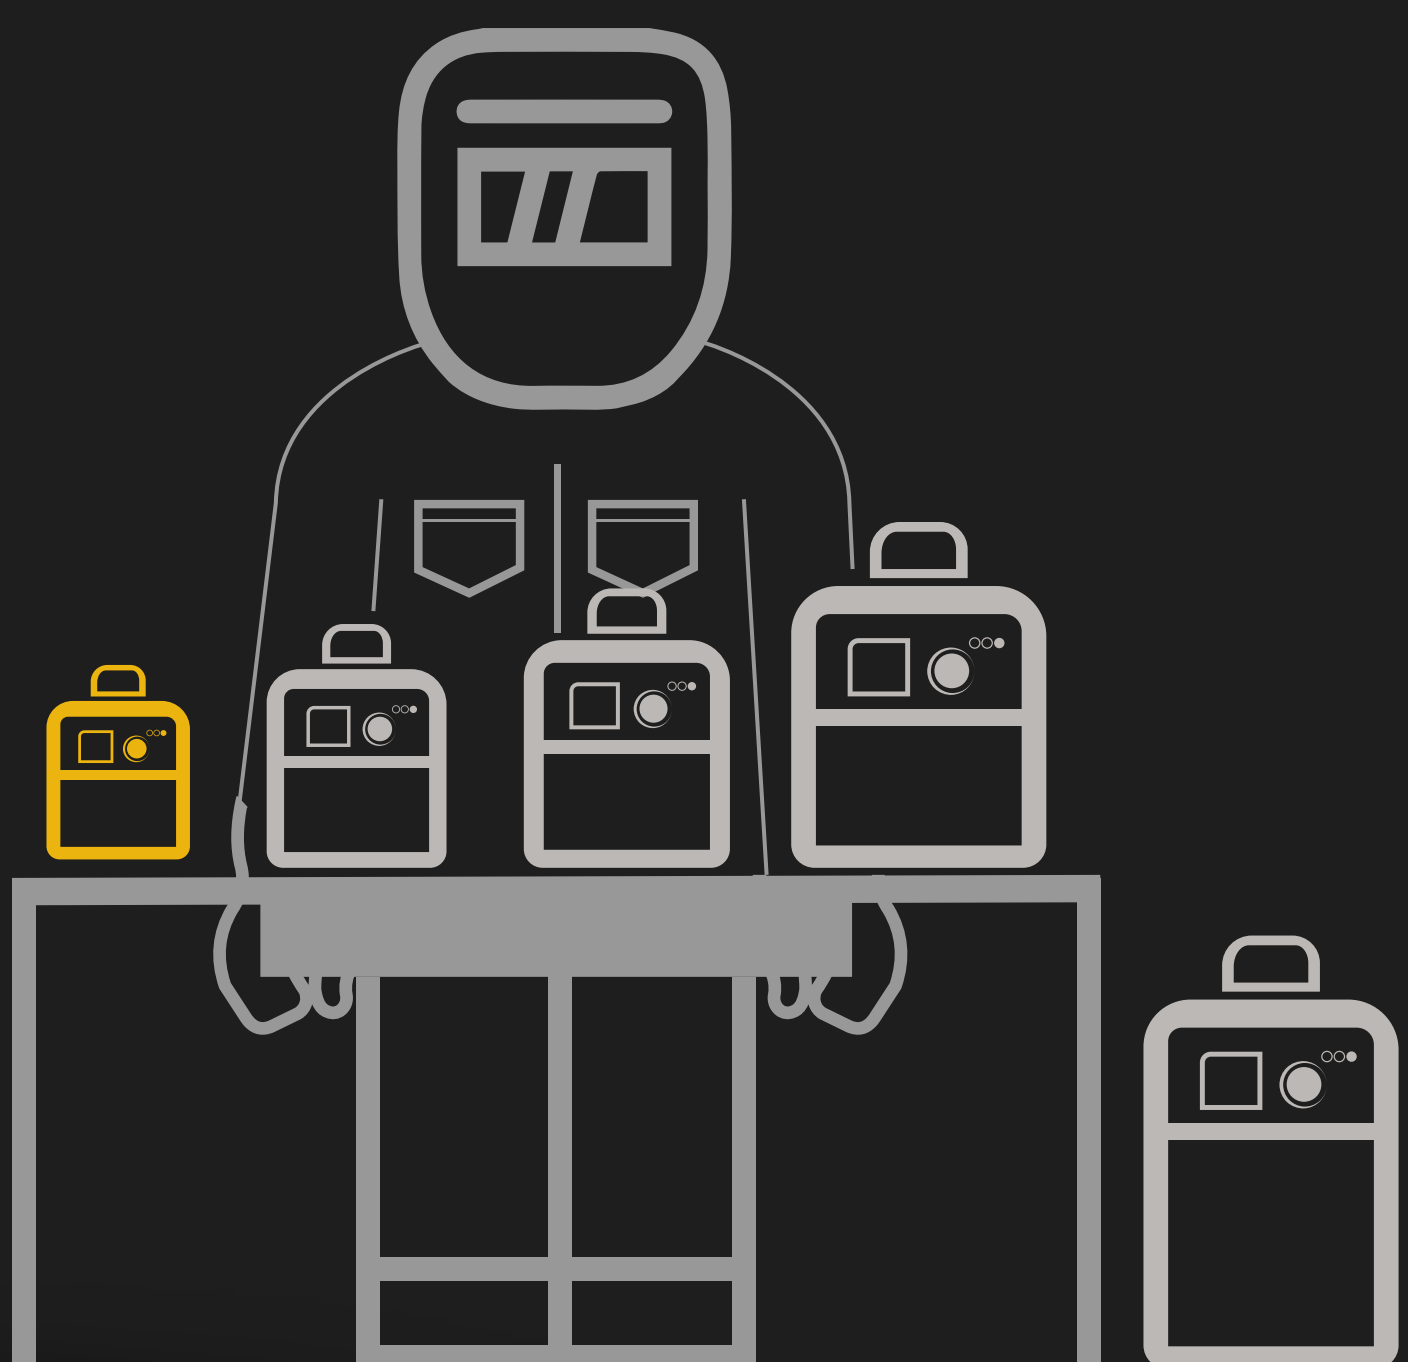

ALTA PORTABILIDAD

MEDIDAS
(ANCHO / ALTO / LARGO)

LARGO	ANCHO	ALTO	PESO
23.5 cm	10.4 cm	15.8 cm	2.2 Kg



Incluye pinza masa y
pinza porta electrodos
con conexión 10/25

CAJA
INDIVIDUAL



0679043473302

LARGO	ANCHO	ALTO	PESO
30.0 cm	16.0 cm	20.5 cm	3.1Kg