




S K U
FW253CEL



MMA

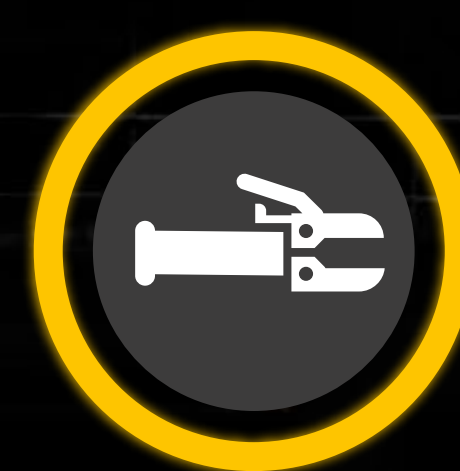

TIG
RASPADO

FORCE
253
CEL



110V/220V
1Ph - 50/60Hz



10-160A (110V)
10-250A (220V)



40%
Ciclo de trabajo

MMA
TIG
RASPADO

SOLDADOR INVERSOR
PARA ELECTRODO

1 YEAR
WARRANTY

TECNOLOGÍAS

ARC FORCE

La fuerza del arco ayuda a que este no se apague, haciendo el proceso más fácil y de mejor calidad.



HOT START

Da una potencia extra al iniciar la soldadura para que sea más fácil arrancar el arco eléctrico.



ANTI STICK

Ayuda a despegar el electrodo en caso de que se pegue con la pieza de trabajo y protege el equipo para que no se dañe.



CARACTERÍSTICAS



Ø electrodo recomendado
1/16" (1.6mm)
3/32" (2.4mm)
1/8" (3.2mm)
5/32" (4.0mm)
Ø electrodo máximo
3/16" (5.0mm)



Pantalla LED



PORTABLE

Manija abatible para facil transporte y almacenamiento.

DISEÑADA PARA TODO TIPO DE ELECTRODOS

ESPECIALMENTE ELECTRODOS CELULÓSICOS



- 1 Pantalla LED.
- 2 Indicador de encendido.
- 3 Indicador de protección de la máquina.
- 4 Perilla de ajuste.

Ø Electrodo recomendado

1/16" (1.6mm)
3/32" (2.4mm)
1/8" (3.2mm)
5/32" (4.0mm)

Ø Electrodo máximo

3/16" (5.0mm)

Tipos de electrodos

E6010, E6011, E6013, E7018, Inox... Todos

Corriente salida


DC (Corriente Directa)

TIG

RASPADO


Voltaje en vacío

75V

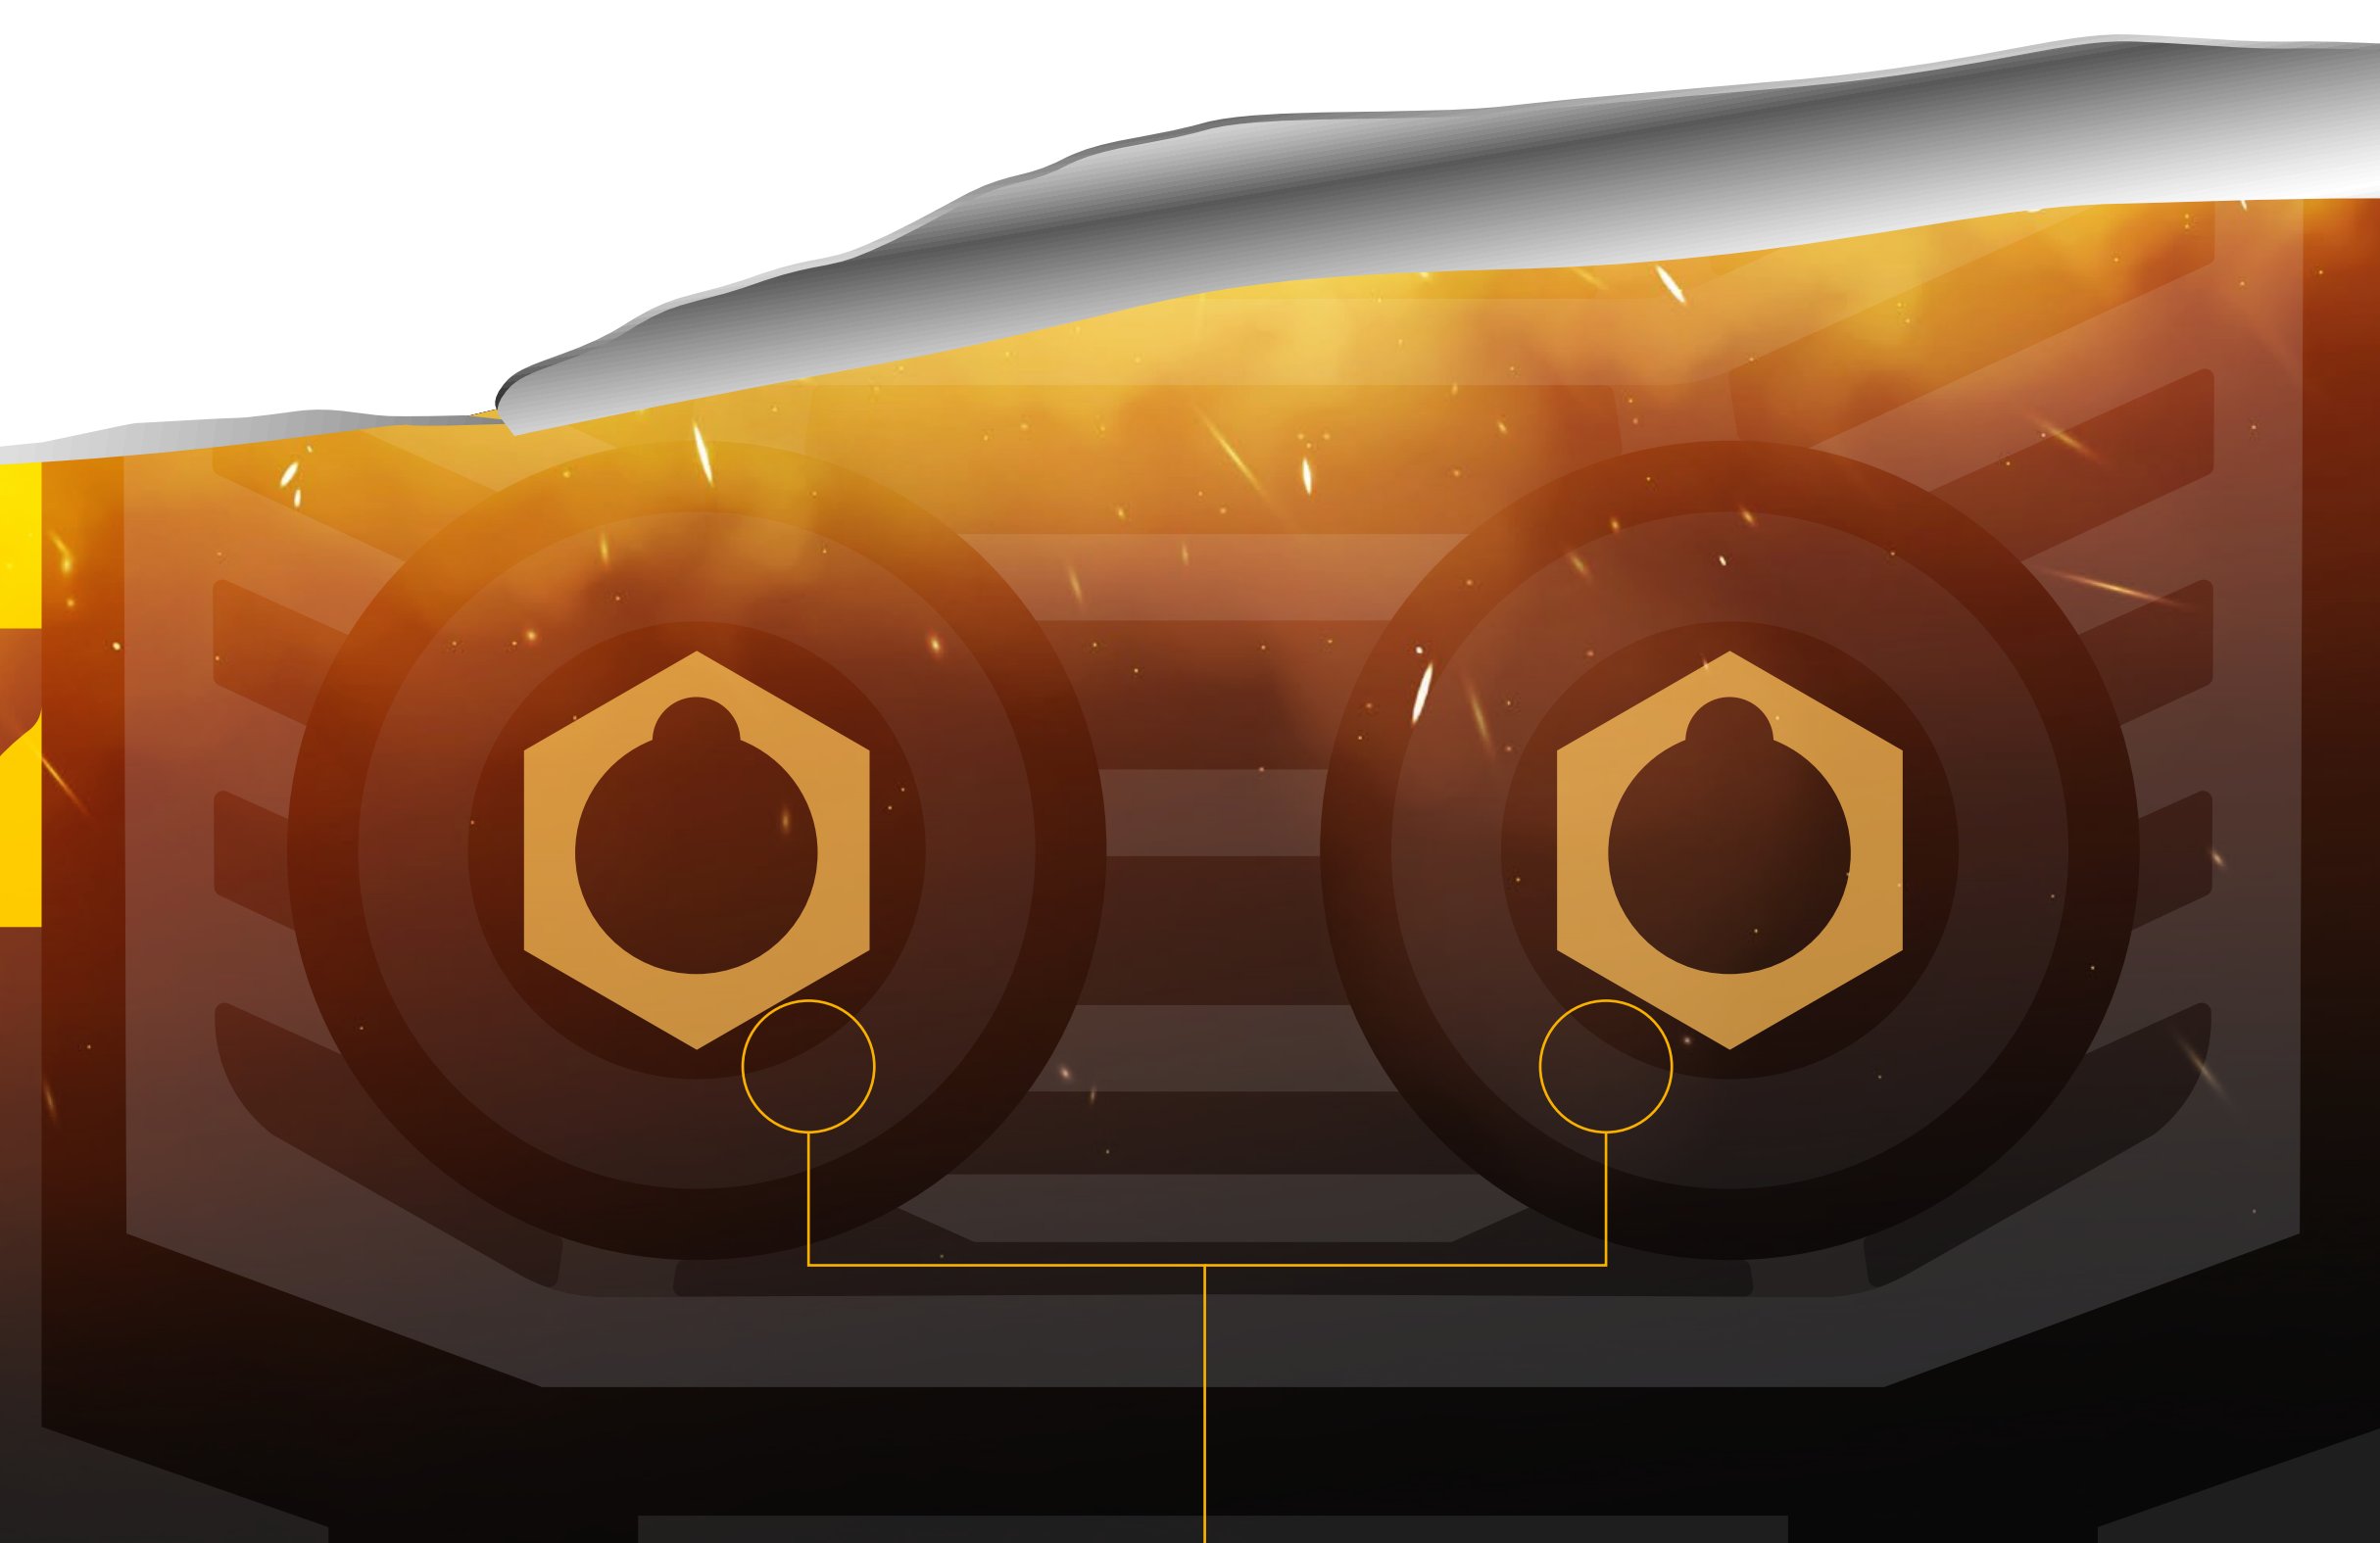

Conectores
10/25

TAMAÑO EQUIPO

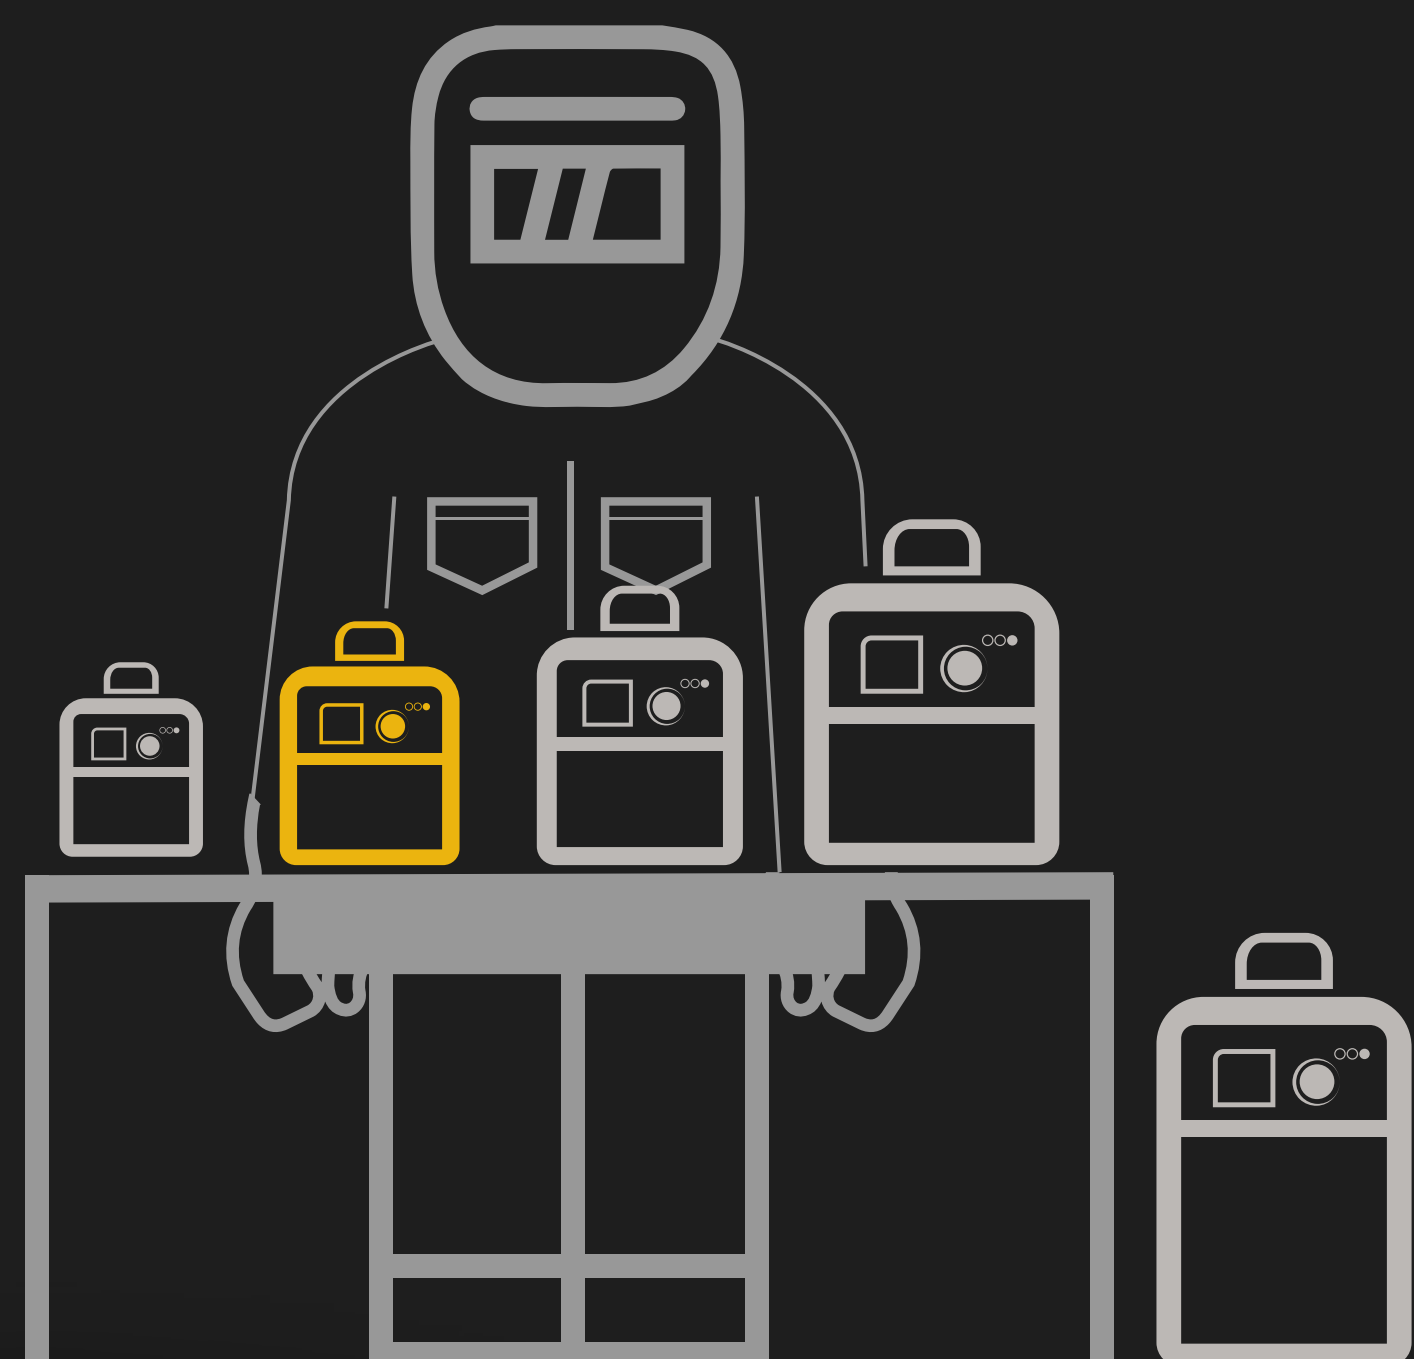

ALTA PORTABILIDAD

MEDIDAS
(ANCHO / ALTO / LARGO)

LARGO	ANCHO	ALTO	PESO
35.4 cm	12.8 cm	21.3 cm	3.92 Kg



Incluye pinza masa y pinza porta electrodos con conexión 10/25

CAJA
INDIVIDUAL



0793969085637

LARGO	ANCHO	ALTO	PESO
40.5 cm	20.0 cm	23.0 cm	5.4 Kg

CAJA
EMBALAJE x 2 UND



0793969085644

LARGO	ANCHO	ALTO	PESO
42.3 cm	42.3 cm	25.6 cm	11.3 Kg