


light-tec
be bright. save energy.



Panel 2X4 72w

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR RINT.S.A.
Calzada Atanasio Tzul 22-00 Empresarial El Cortijo 2
Zona 12, bodega 406. Guatemala, Guatemala
Teléfono: (+502) 2462-6880/81

www.light-tec.com.gt



light-tec
be bright. save energy.

Panel 2X4 72w

Voltaje: AC100 - 277V 50/60Hz
Consumo: 72 Watts
Corriente: 260-720mA
Ángulo: 110°
Eficiencia: 100 lm/w
Horas de vida: 50,000hrs
Color: 4,100k / 6,000k
Factor de Potencia: >0.9
Grado de protección: IP20
CRI: ≥ 80
Temperatura de trabajo: -20°C a +40°C
THD: <20%
Flujo luminoso inicial: 7,200 lm
Flujo luminoso mantenido: 6,912 lm

No Dimerizable


LED



SELV

Fabricado con BACKLIGHT

El BACKLIGHT evita que el difusor se torne color amarillo ya que los LEDs se encuentran en la parte de atrás del panel y no alrededor.

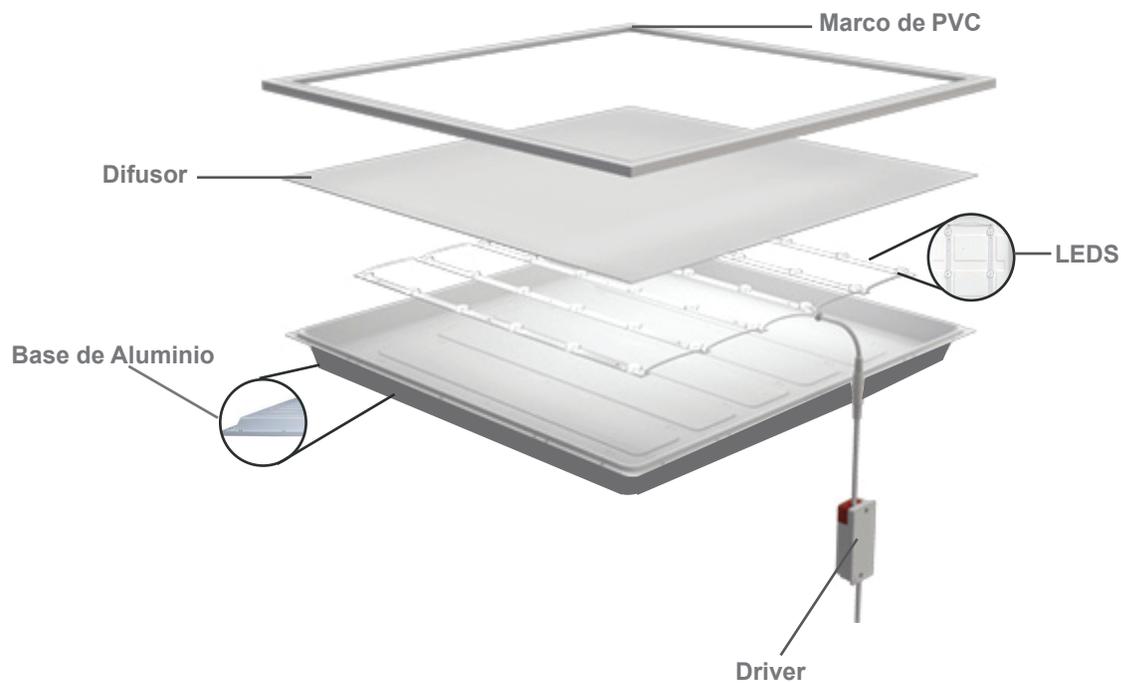

Temperatura de Color



Residencial


Comercial

Oficinas

EQUIVALENCIA



Ahorro hasta un 55%

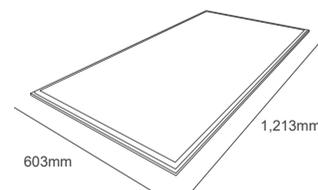

light-tec
be bright. save energy.