



LED PAR38

PAR38 13-120W 950 25D 120V G ULW Dim E27

Los focos Philips LED con un haz de óptica única brindan un haz libre de sombras con ángulos de haz de 15 y 45 grados para adaptarse a cualquier aplicación de iluminación.

Datos del producto

Información general	
Tapa-base	E27
Vida útil nominal	25.000 hora(s)
Ciclo del interruptor	25.000
Lighting Technology	LED
Información técnica sobre la luz	
Código de color	950 [CCT of 5000K]
Ángulo de haz (nominal)	25 °
Flujo luminoso	1.200 lm
Intensidad lumínica (nominal)	6.000 cd
Designación de color	luz natural
Temperatura de color correlacionada (nominal)	5000 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	92,00 lm/W
Consistencia de color	<4
Índice de producción de color (IRC)	90
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %
Operación y aspectos eléctricos	
Frecuencia de línea	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	13 W
Corriente de la lámpara (nominal)	120 mA
Equivalente en potencia en vatios	120 W

Tiempo de inicio (nominal)	0,5 s
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	0,5 s
Factor de potencia (fracción)	0,9
Voltaje (nominal)	120 V
Temperatura	
T° estuche máxima (nominal)	75 °C
Controles y atenuación	
Regulable	Solo con reguladores de intensidad específicos
Mecánica y carcasa	
Acabado de la luz	Transpar.
Material del foco	Cristal
Forma del foco	PAR38
Peso neto (pieza)	0,374 kg
Aprobación y aplicación	
Apto para iluminación acentuada	Sí
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí
Rango de temperatura ambiente	-40 °C a 45 °C


LED PAR38

Información del producto

Nombre del producto del pedido	PAR38 13-120W 950 25D 120V G ULW Dim E27
Nombre del producto completo	PAR38 13-120W 950 25D 120V G ULW Dim E27
Full EOC	871951444567300
Código del pedido	929003516612



N.º de material (12NC)	929003516612
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8719514445673
Numerador: paquetes por caja externa	6
EAN/UPC - Caja	8719514445680

Plano de dimensiones




Product	D	C
PAR38 13-120W 950 25D 120V G ULW Dim E27	122 mm	131 mm

Datos fotométricos



Light Distribution Diagram - PAR38 13-120W 950 25D 120V G ULW Dim E27



Accent Lighting Spots - PAR38 13-120W 950 25D 120V G ULW Dim E27

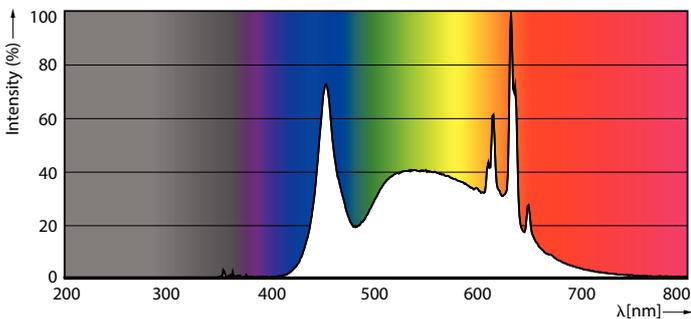

Spectral Power Distribution Colour - PAR38 13-120W 950 25D 120V G ULW Dim E27

LED PAR38

Lifetime

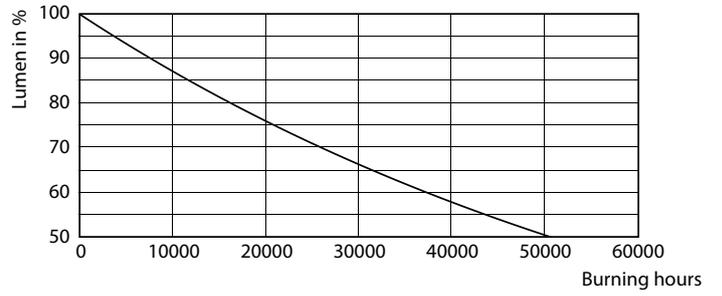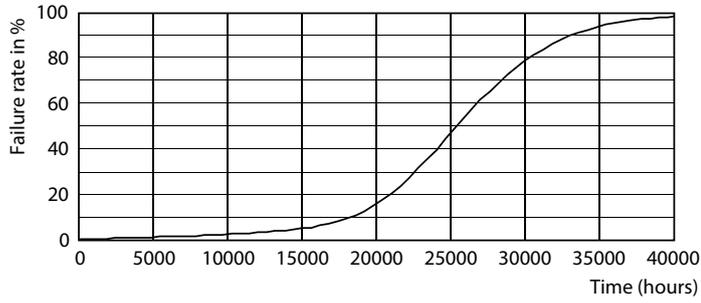

Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram - PAR38 13-120W 950 25D 120V G ULW Dim E27

