
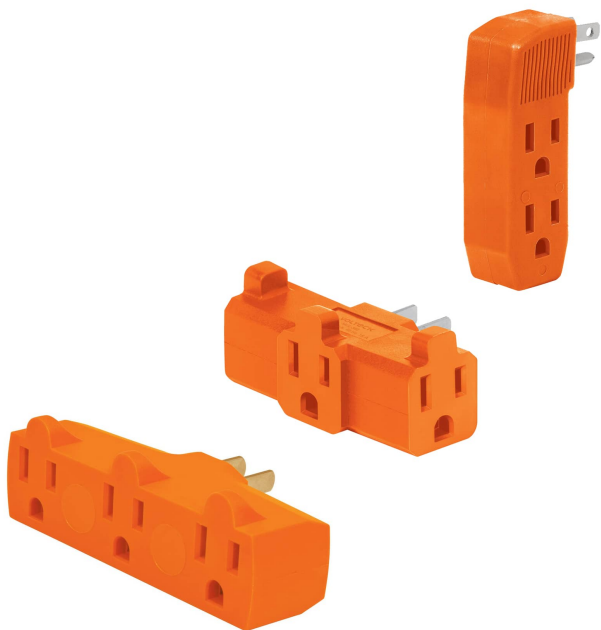


**VOLTECK.**

## Multicontactos triples, reforzados, 2 polos + tierra

- Fabricados en PVC y ABS
- Retardante a la flama ocasionada por cortos circuitos
- Pines fabricados en aleación de cobre, polarizados
- 3 Contactos polarizados y aterrizados



Aterrizado

### Certificaciones y garantías

- Cumplen la norma: NOM-003-SCFI



### Usos

- Ideales para uso en interiores

## Especificaciones

### Individuales

Código	Clave	Tipo	Longitud	Alto	Ancho	Pallet
46805	MUL-380	Y	102 mm	32 mm	27 mm	1344
46804	MUL-360	T	71 mm	24 mm	23 mm	1728
46803	MUL-350	F	94 mm	30 mm	27 mm	2160

### Generales

Número de entradas	3
Tensión	127 V
Corriente	15 A
Frecuencia	60 Hz
Empaque individual	Blíster
Inner	6
Master	48