

Placa intemperie con Tomacorriente polarizado IPW553




> Características técnicas de placa y tomacorriente

- Para uso exterior y condiciones húmedas
- El empaque provee sello entre placa vs pared
- Montaje horizontal y vertical, Protección IP55
- Garantía 5 años
- Tamaño nominal del plato: 120.6 x 80.6 mm
- 15A 125V~, 60 Hz , Conexión 2 polos, 3 cables, terminales para cable #12 o #14 AWG, Conexión a tierra señalizada por un tornillo color verde

> Pruebas y códigos que cumple tomacorriente

- Certificado NOM-ANCE 201501A00407
- Acorde a INTE 60884 ▪ Nema 5-15 R

> Diagrama de conexión




> Características generales

- Policarbonato de alta calidad con diseño de perfil liso
- Espacio para 3 módulos
- Cubierta IP55 con la tapa cerrada

> Características del material

- Material de la base y tapa: Policarbonato ABS y empaque de neopreno
- Material de la cubierta del módulo policarbonato, material de los contactos bronce, material del cuerpo: PA-66

> Dimensiones

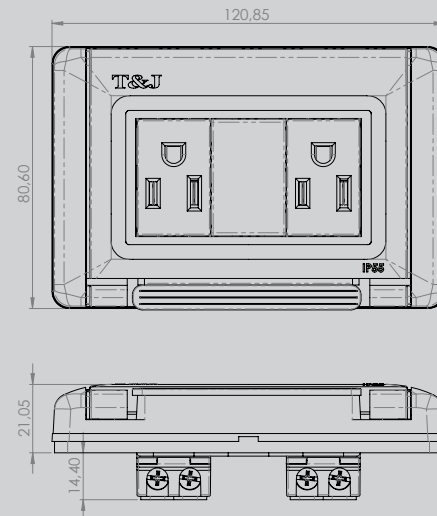

> Información para solicitar por color

- Color Blanco IPW553