




Plato



Base



Router





Cable Starlink
15.2 m
(50 ft)






Cable AC
1.8 m
(6 ft)

PLATO

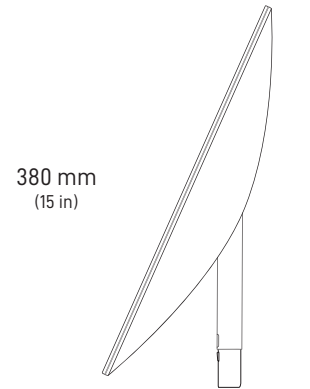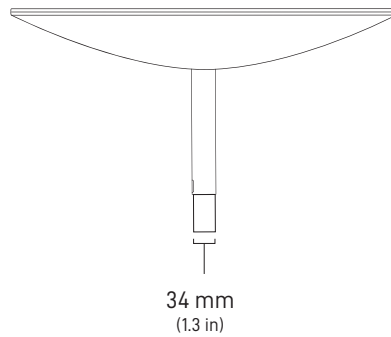


Antena	Antena de Fase Electrónica
Campo de Visión	100°
Orientación	Autoorientación Motorizada
Peso del Plato	2.9 kg (6.4 lbs) sin Cable 3.6 kg (7.9 lbs) con 15.2 m (50 ft) Cable
Calificación Ambiental	IP54
Temperatura de Operación	-30°C to 50°C (-22°F to 122°F)
Velocidad del Viento	Operativo: 80 kph+ (50 mph+)
Capacidad de Deshielo de Nieve	Hasta 40 mm / hour (1.5 in / hour)
Consumo de Energía	Promedio: 50-75 W

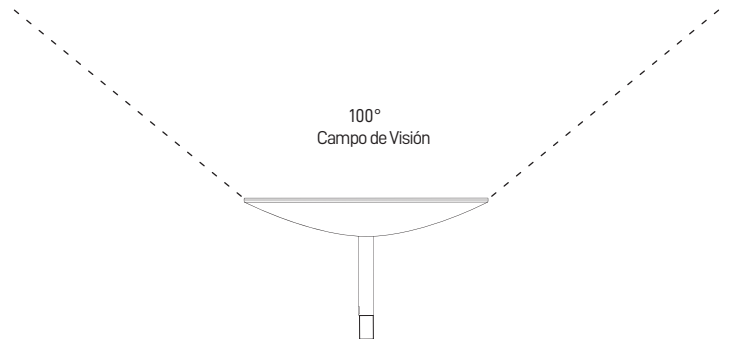


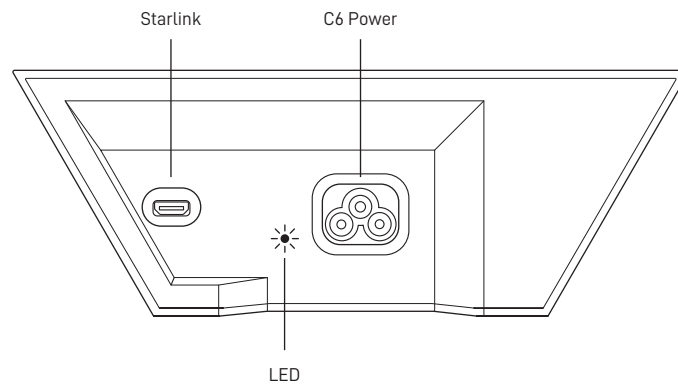
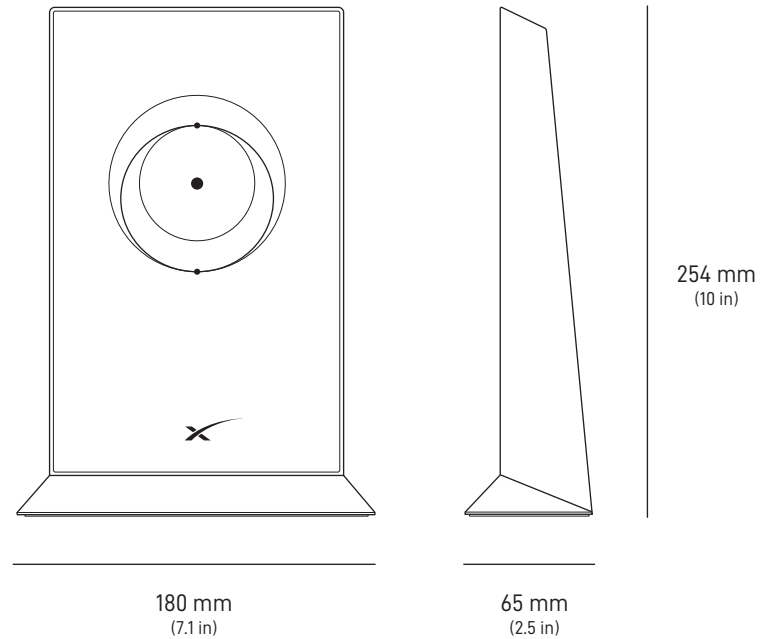


Tecnología Wi-Fi	802.11ac Banda Dual
Generación	Wi-Fi 5
Radio	Banda Dual-3 x 3 MIMO
Temperatura de Operación	-30°C to 50°C (-22°F to 122°F)
Peso	1 kg (2.2 lbs)
Seguridad	WPA2
Alcance	Hasta 185 m (2000 ft) *Varía según la ubicación, interferencia y materiales de construcción
Calificación Ambiental	IP54 - Configurado para Uso en Interiores
Indicador de Energía	LED Blanco Base del Router
Compatibilidad de Malla	Compatible con hasta 12 Nodos Starlink
Dispositivos	Conexión de hasta 128 dispositivos


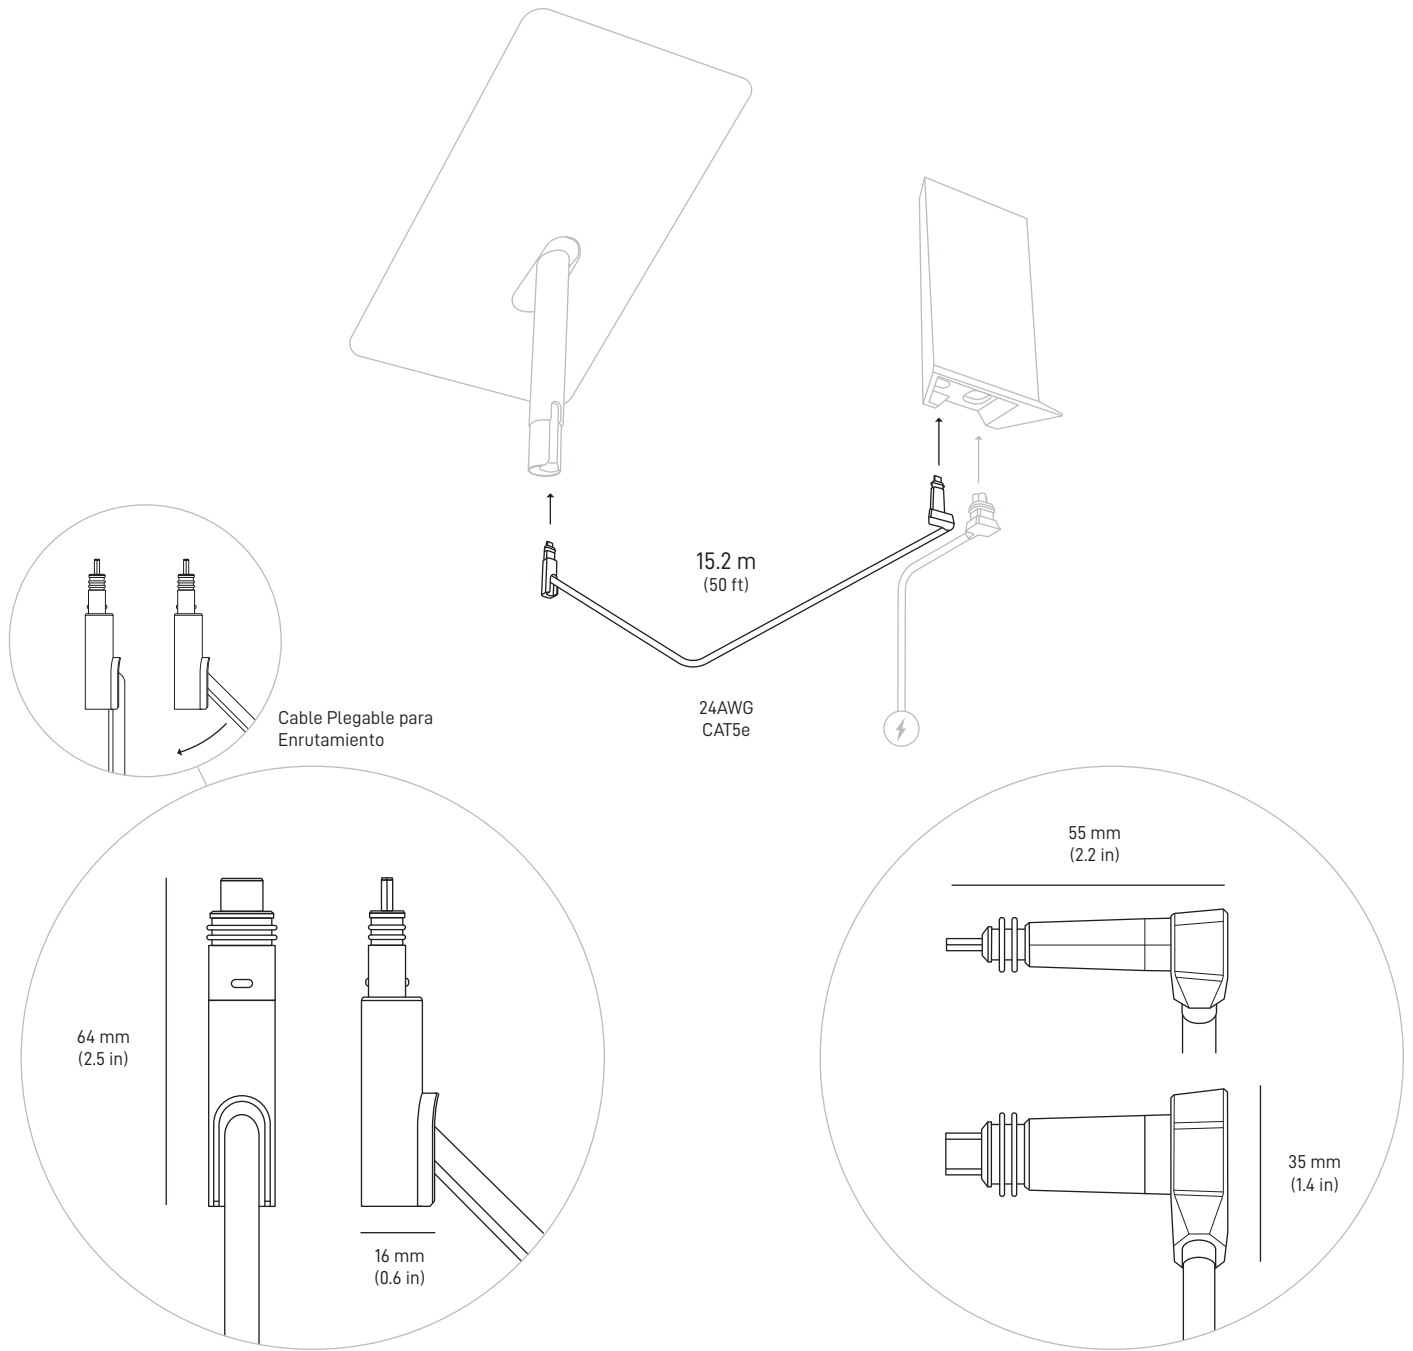


Extremo	Pin	Ethernet Pin	Color de Cable	Pin	Extremo
Plato	A1, A2	B+	Naranja Blanco	A1, A2	Wi-Fi
	A3, A4	B-	Naranja	A3, A4	
	A5, A6	A+	Verde Blanco	A5, A6	
	A7, A8	A-	Verde	A7, A8	
	B1, B2	--	N / C	B1, B2	
	B3, B4	--	N / C	B3, B4	
	B5	D+	Marrón Blanco	B5	
	B6	D-	Marrón	B6	
	B7	C-	Azul Blanco	B7	
	B8	C+	Azul	B8	
	B9, B10	--	N / C	B9, B10	
	B11, B12	--	N / C	B11, B12	
	Shield Can		Drain Wire	Carcasa	

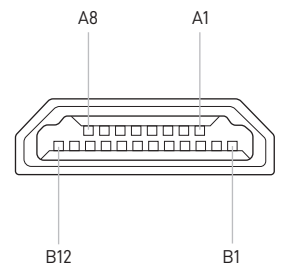

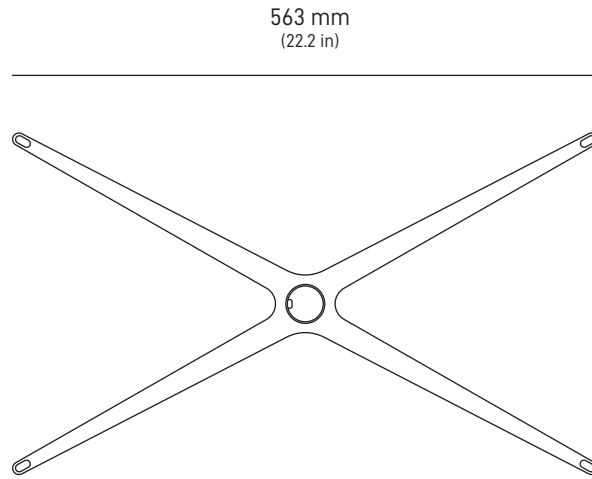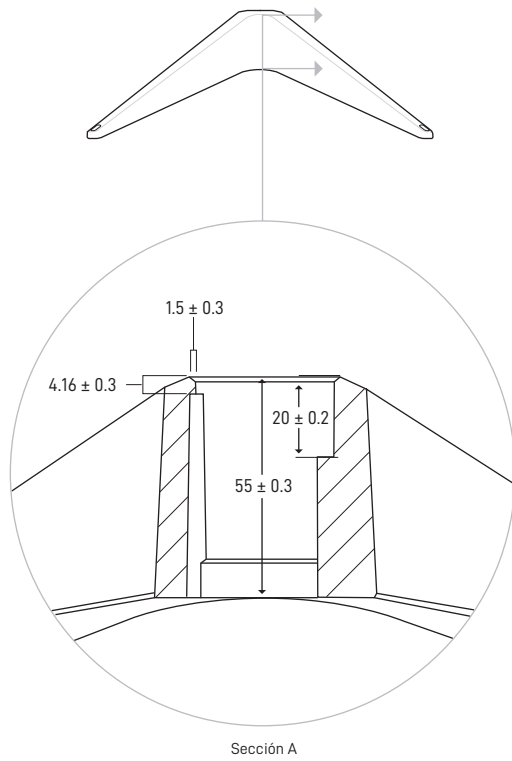

328 mm
(12.9 in)

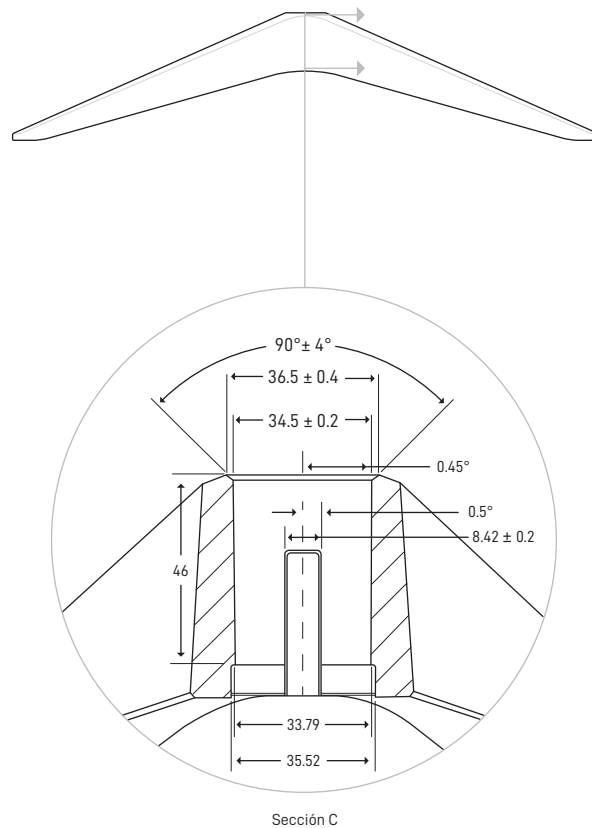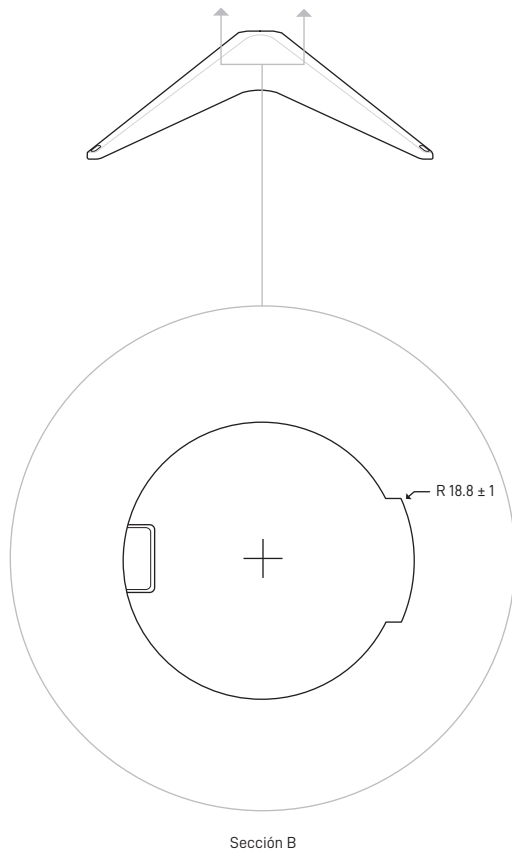

122 mm
(4.8 in)