

MOEN®

Características técnicas

DESCRIPCIÓN

- El sistema de pulldown Reflex™ ofrece un funcionamiento suave, fácil movimiento y acoplamiento seguro
- Construcción metálica con acabado Spot Resist™
- Instalación de conexión rápida Duralock™
- Tecnología Power Clean™ para más fuerza, menos salpicaduras
- Pulldown spray con manguera trenzada de 68"
- Las conexiones de compresión de 3/8" aceptarán conexión de nariz esférica estándar para tubos de 3/8"

OPERACIÓN

- Mango estilo palanca
- Opera con menos de 5 libras de presión
- Funciona en modo de flujo o spray en la posición desplegable o retraída

FLUIR

- Consumo de agua 1.5 gpm (5.7 L/min) a 60 psi

CARTUCHO


- Cartucho Duralast™ 1255™ para grifos de un solo mango
- Polímeros de ingeniería, materiales no ferrosos y de acero inoxidable

NORMAS

- Tercero certificado según IAPMO Green, ASME A112.18.1 / CSA B-125.1 y todos los requisitos aplicables a los que se hace referencia en el mismo, incluidos NSF 61/9 y 372
- Cumple con los requisitos de CalGreen y Georgia SB370
- Cumple con la Proposición 65 de California y con la Ley Federal de Agua Potable Segura
- ADA ♿ para el mango de la palanca
- El sistema de protección contra reflujos en este dispositivo consta de dos válvulas de retención de funcionamiento independiente, una primaria y otra secundaria que evitan el reflujos

GARANTÍA

- Garantía limitada de por vida contra fugas, goteos y defectos de acabado para el propietario original
- Garantía limitada de 10 años cuando se utiliza en una instalación multifamiliar
- Garantía limitada de 5 años cuando se utiliza en una instalación

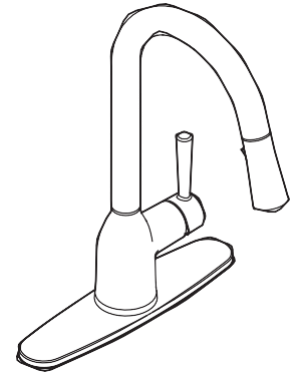

Adler™

Grifo de cocina de un solo mango de arco alto

Modelo: 87233 series

NOTA: ESTE GRIFO ESTÁ DISEÑADO PARA INSTALARSE A TRAVÉS DE 1 O 3 ORIFICIOS, 1-1/2" (38mm) MIN. DIA.



